

BULDOEXCAVATOR | 3CX/4CX/5CX

JCB

**UȘOR DE
FOLOSIT**



DUALDRIVE

PUTERE
BRUTĂ

55-81 kW (74-109 CP)

ADÂNCIME MAXIMĂ
DE EXCAVARE

6,51 m

GREUTATE
OPERAȚIONALĂ

7887-9500 kg

OPERAȚIUNI DE ÎNCĂRCARE **SIMPLIFICATE.**

Încărcați materialul acționând o singură manetă, folosind funcția combinată 6 în 1 pentru a ușura operația. Noul comutator F-N-R vă permite să schimbați rapid direcția deplasării utilajului.



ÎNCĂRCAȚI UN AUTOCAMION ÎN MAI PUȚIN DE 5 MINUTE

Cupa de încărcare de mare capacitate și transmisia automată cresc eficiența. Funcția Revenire la modul încărcare readuce cupa la nivel.



MUTAREA MATERIALULUI UȘOR DE REALIZAT.

Cupa cu o capacitate de 1,3 m³ simplifică manipularea. Sistemul automat de balansare evită vărsarea materialului încărcat, iar camera montată pe plafon și în sistemul de prindere rapidă îmbunătățesc vizibilitatea la lucrul cu furcile.



ÎNJUMĂȚIREA COSTURILOR

Mutarea materialului este cu 25% mai rapidă, cu emisii de CO₂ și consum de combustibil reduse cu 50% față de utilizarea unui excavator de 8 tone și un dumper.

NIVELARE SIMPLIFICATĂ.

Cupa 6 în 1 de 2,3 m lățime asigură capacități mari de nivelare. Noua funcție de revenire la poziția de nivelare aduce cupa rapid în poziția optimă, pentru o muncă mai ușoară.



PERFORMANȚĂ REMARCABILĂ

4CX poate nivela și profila 50 de tone de piatră cu 63% mai repede, consumând combustibil cu 73% mai puțin decât un excavator de 13 tone.



DEPLASARE PE DRUM UȘOARĂ.

Deplasarea spre șantier fără a necesita un trailer se datorează transmisiei Autoshift cu 6 trepte și convertizorului TorqueLock, standard pe utilaj, reduce timpii de deplasare cu până la 10% și economisește combustibil.




EXCELENT PE TEREN ACCIDENTAT

Vă bucurați de o deplasare rapidă pe terenul accidentat al șantierului comparabilă cu utilajele cu șenile și, în plus, afectați mai puțin trotuarele și drumurile.

EXCAVARE SIMPLIFICATĂ.

Excavați până la 190 de tone pe oră, având posibilitatea de a monta cupe de mare capacitate de până la 0,48 m³ și cu un braț extensibil care permite anverguri de până la 7,7 m.

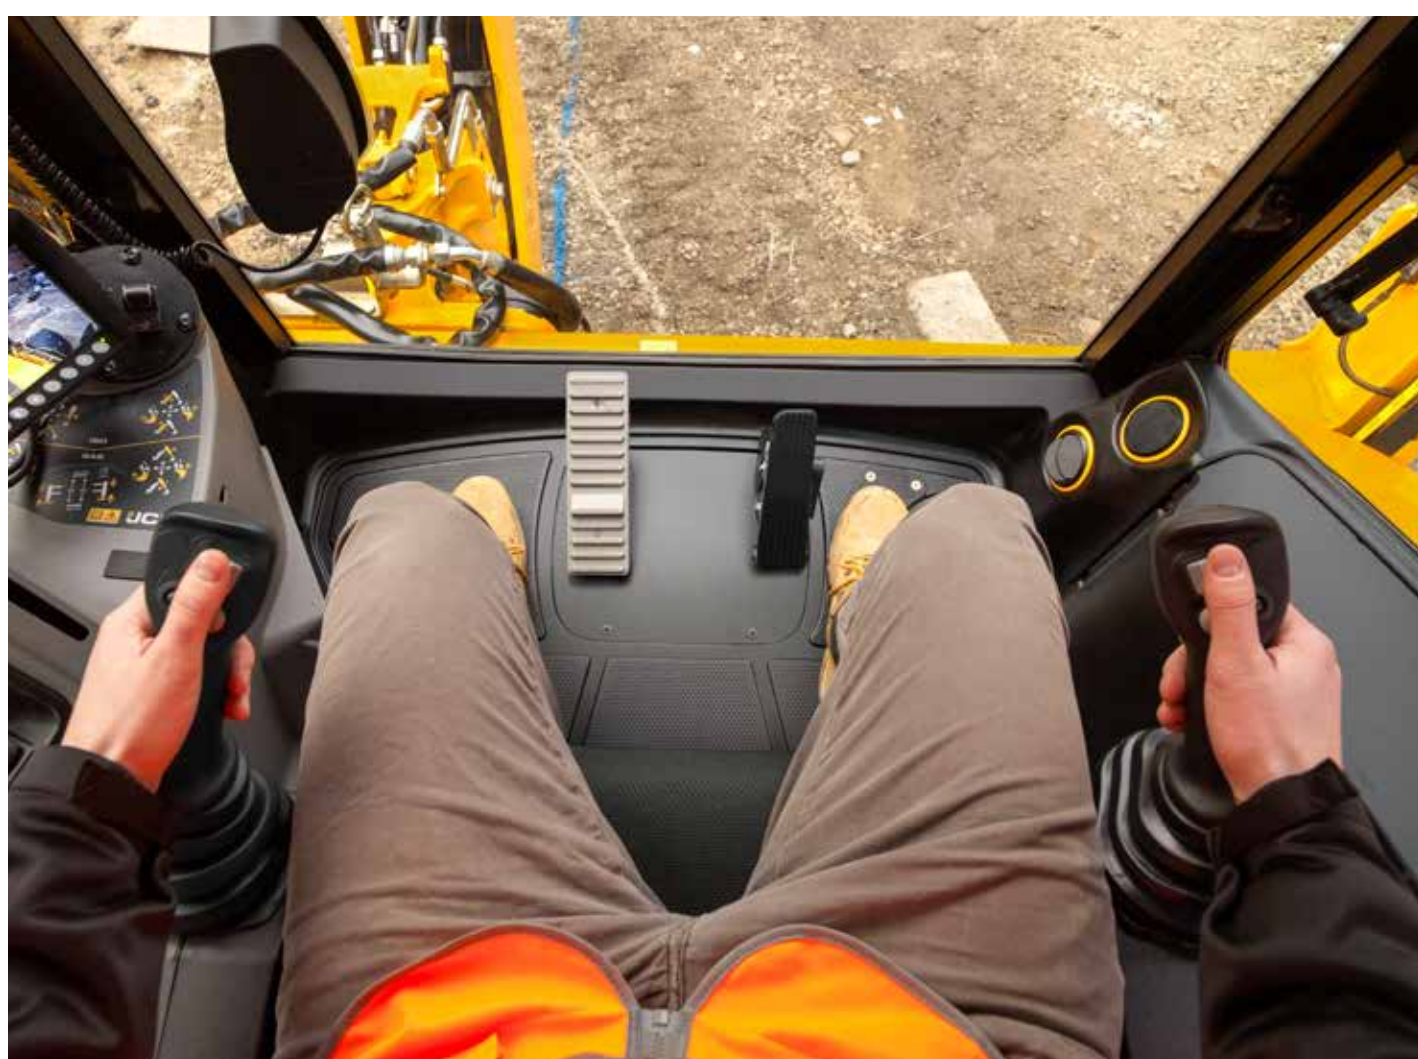

REPOZIȚIONARE RAPIDĂ

Comenzile DUALDRIVE inovative permit re poziționarea utilajului când folosiți excavatorul, fără a roti scaunul. Translația laterală a brațului de excavare se realizează hidraulic.



VERSATILITATE MAXIMĂ.

Bucurați-vă de o mașină versatilă prin folosirea unui picon hidraulic montat pe brațul de excavare împreună cu cupa de încărcare pentru a sparge și a muta materiale fără a schimba atașamentele.



VERSATILITATE DE NEEGALAT

O gamă largă de atașamente poate fi folosită cu ajutorul instalațiilor hidraulice auxiliare montate pe brațul de excavare și încărcare.


BULDOEXCAVATOR | 3CX/4CX/5CX



SPECIFICAȚII.

Model	3CX	3CX PLUS	3CX PRO	4CX PLUS	4CX PRO	5CX PRO
Motor	JCB 3,0 L	JCB 4,8 L	JCB 4,8 L	JCB 4,8 L	JCB 4,8 L	JCB 4,8 L
Putere	55 kW	81 kW	81 kW	72 kW	81 kW	81 kW
Cuplu	440 Nm	516 Nm	516 Nm	450 Nm	516 Nm	516 Nm
Transmisie	Autoshift TorqueLock cu 6 viteze	Autoshift TorqueLock cu 6 viteze	Autoshift TorqueLock cu 6 viteze	Autoshift TorqueLock cu 6 viteze	Autoshift TorqueLock cu 6 viteze	Autoshift TorqueLock cu 6 viteze + LSD
Excavator	14 ft fix/ ExtraDig	ExtraDig de 14 ft	ExtraDig de 14 ft	ExtraDig de 14 ft	ExtraDig de 14 ft	ExtraDig de 15 ft
Cupă 6 în 1	1,0 m ³	1,0 m ³	1,0 m ³	1,0 m ³	1,2 m ³	1,3 m ³
Roți	18"/20" (față) 26" spate	18"/20" (față) 26" spate	18"/20" (față) 26" spate	24"	28"	28"
Aer condiționat	Opțional	Opțional	Standard	Opțional	Standard	Standard
Viteză	40 km/h	40/50 km/h	40/50 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h

Este posibil ca unele modele și specificații să nu fie disponibile în toate țările.

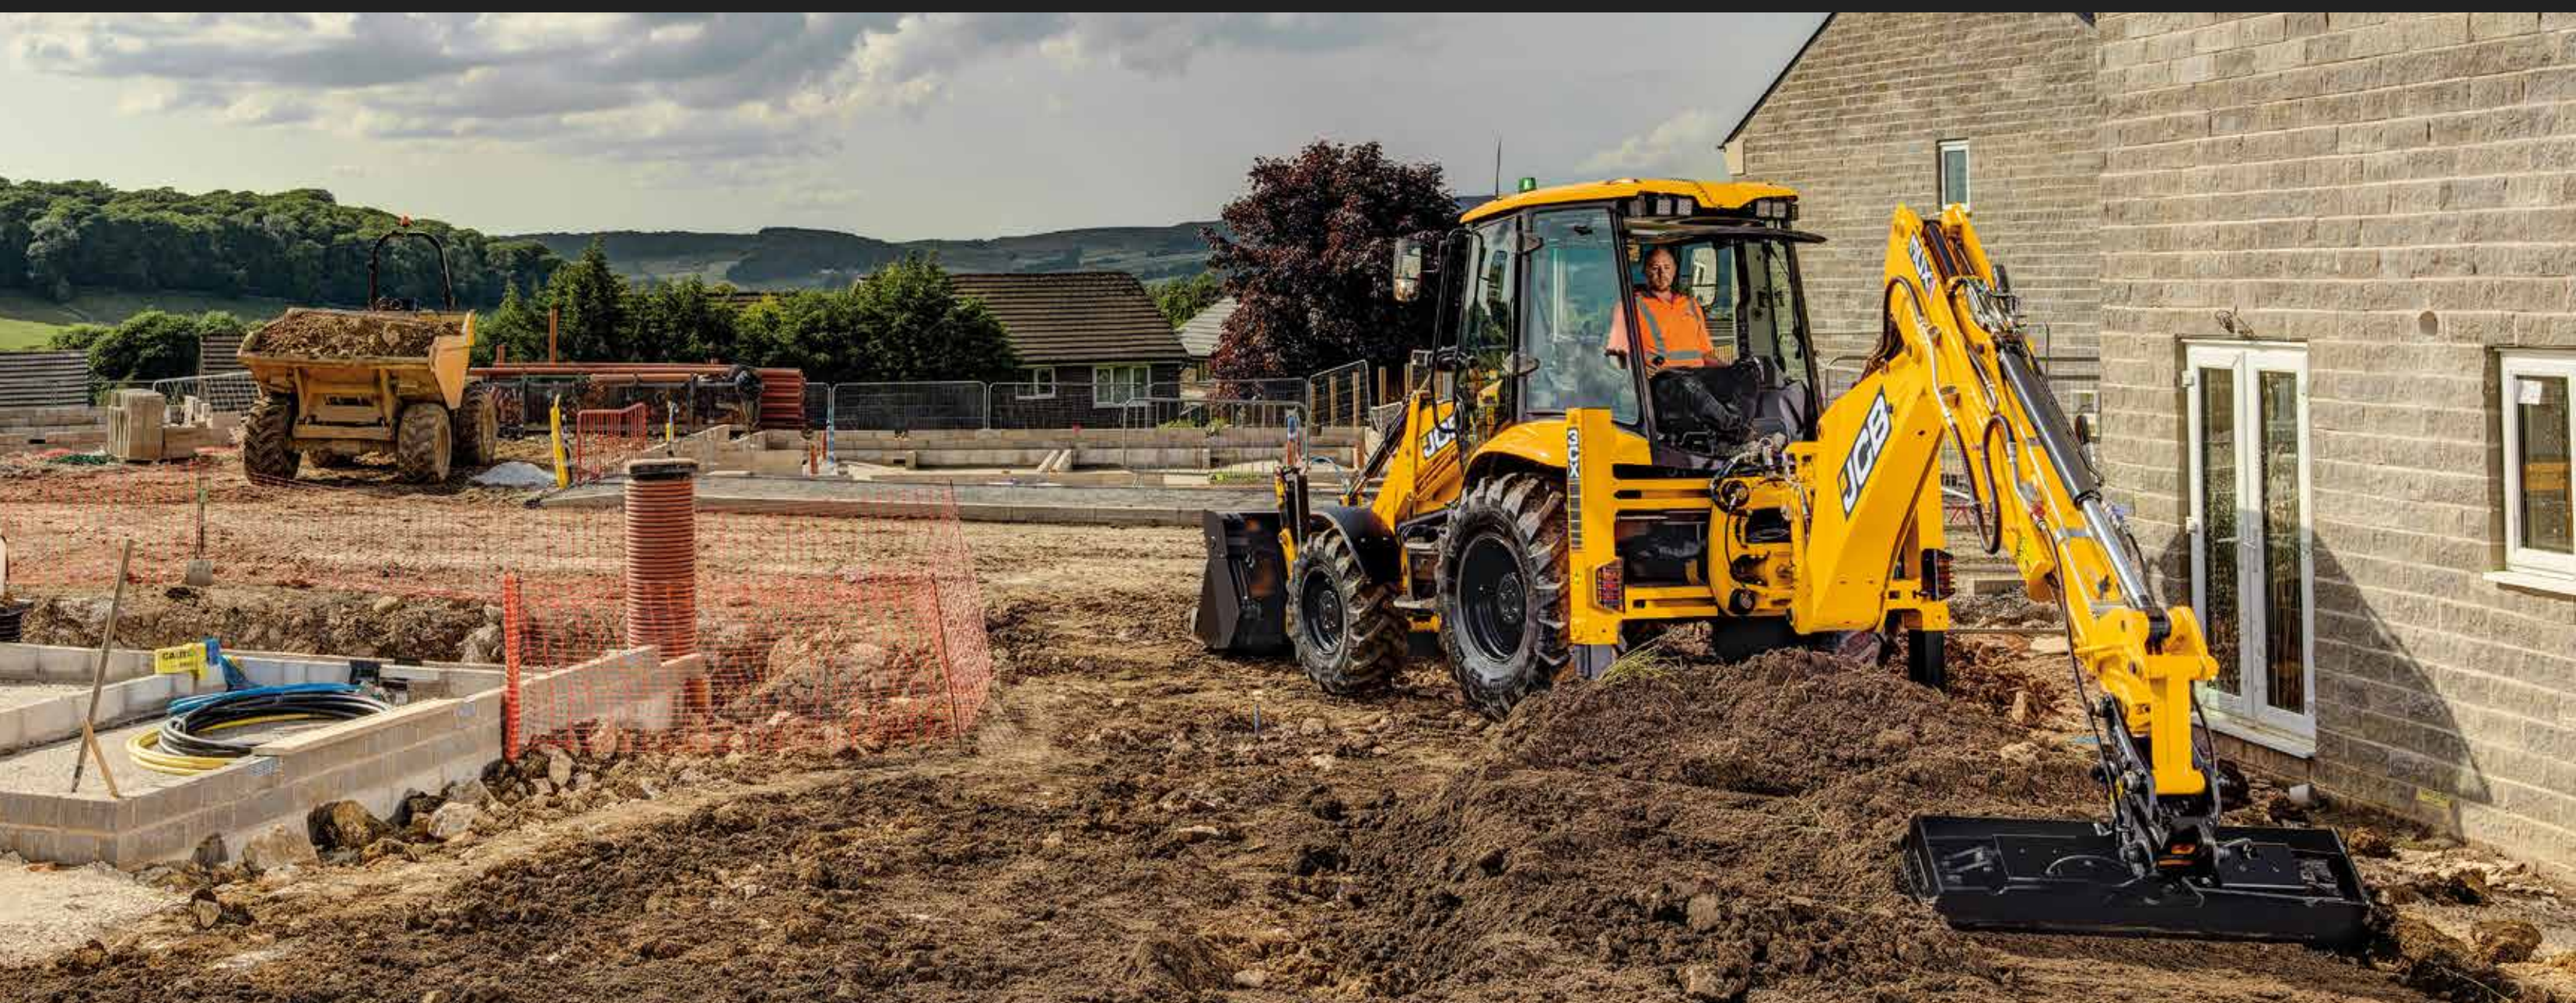

FUNCȚII STANDARD.

- Transmisie Autoshift cu 6 viteze și TorqueLock
- Furci montate pe cupă
- Protecții cilindru hidraulic cupă
- Revenire la nivelare (doar la utilaje cu joystick)
- Revenire la încărcare
- Autobalans
- Ecran LCD de 7"
- Radio cu Bluetooth și Handsfree
- Lumini de lucru LED și girofar integrat în plafon



SIMPLIFICAT – JCB 3CX/4CX/5CX

AFLAȚI MAI MULTE



SOLICITAȚI O OFERTĂ



 **JCB**

www.jcb.com